



Świat w zasięgu Twojego telefonu! Slican ITS-0106, 0206, 0286

Prowadzisz firmę i szukasz dla siebie lepszych rozwiązań telekomunikacyjnych? Teraz możesz korzystać jednocześnie z telefonii tradycyjnej i telefonii internetowej VoIP. To łatwiejsze niż myślisz. Wybierz IP PBX Slican ITS. To przyjazna w użytkowaniu, kompaktowa centralka telefoniczna IP z ogromnymi możliwościami, którą możesz zainstalować w biurze lub w domu.

Do centralki można zalogować telefony VoIP (SIP) oraz podłączyć zwykłe telefony i faxy, bramofony oraz programy typu softphone. Dostępne wersje IP PBX serii ITS mogą obsługiwać od kilku do kilkunastu abonentów.



IP PBX Slican ITS



SIECIOWANIE

Mała centralka VoIP oferuje kompleksową łączność dla małych firm, kancelarii, gabinetów czy sklepów jak również odbiorców indywidualnych. IP PBX Slican ITS można sieciować z innymi serwerami IP PBX Slican oraz z serwerami innych producentów, umożliwia to konfigurowanie rozwiązań telekomunikacyjnych odpowiednio do zapotrzebowania Twojej firmy.



KONTROLA KOSZTÓW

Atrakcyjna cena oraz różnorodność funkcji – połączenie telefonii VoIP z telefonią tradycyjną, gwarantują tanią, szybką i niezawodną łączność we wszystkich sieciach wymagających stabilnych rozwiązań komunikacyjnych. Centralki serii ITS wyposażono w użyteczne funkcje takie jak, np. wybór najtańszej drogi połączenia (LCR), możliwość definiowania zadań i ograniczeń przy realizacji połączeń przychodzących i wychodzących czy połączenia trójstronne (3PTY). Niewielkie rozmiary i minimalny pobór mocy to atuty, których nie znajdziesz u innych.



ORGANIZACJA PRACY

Łatwa instalacja Plug&Play, intuicyjna obsługa oraz zdalne zarządzanie poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej, gwarantują użytkownikowi pełen komfort obsługi. Centralka ITS może także współpracować z bramofonami Slican, dzięki czemu można w wygodny sposób za pomocą jednego urządzenia obsługiwać rozmowy telefoniczne i otwierać drzwi czy bramę wjazdową. Centralka Slican ITS zapewnia dostęp do telefonii internetowej bez dodatkowych bramek, kart i telefonów IP, a zwykłe telefony zyskują nowe możliwości.



Świat w zasięgu Twojego telefonu!


Slican ITS-0106, 0206, 0286

		ITS-0106	ITS-0206	ITS-0286
Wypożyczenie	Abonenci analogowi (FXS)	6	6	6
	Linie miejskie (FXO)	1	2	2
	Abonenci IP (IPS)	1	1	8
	Linie IP (IPO)	2	2	6
	Port Ethernet 10 /100	1	1	1
Dostępne urządzenia współpracujące Slican		telefony analogowe Slican XL-2023ID oraz XL-209		
		telefony Slican SIP VPS-2000P, VPS-804P, VPS-802		
		bramfon Slican DPH		
Parametry VoIP	Obsługiwane protokoły	SIP 2.0 (kodek G.711)		SIP 2.0 (kodeki G.711, G.729)
	Współpraca z innymi aplikacjami / urządzeniami	aplikacje komputerowe typu „softphone” lub sprzętowy telefon IP, bramy VoIP (SIP 2.0)		
	Tryb pracy	klient lub / i serwer VoIP		
Zasilanie	~230 V; 50 Hz < 15 VA (zasilacz zewnętrzny 12 V / 1,2A)			
Wymiary (mm) szerokość x wysokość x głębokość	191 x 111 x 36			
Technologia	PURE-IP			

FUNKCJONALNOŚĆ

- łatwa instalacja Plug&Play
- zdalne zarządzanie centralką przez przeglądarkę internetową
- aktualizacja oprogramowania przez Internet
- wybór najtańszej drogi połączenia – LCR
- możliwość konfiguracji uprawnień (restrykcji) do realizacji połączeń wychodzących i przychodzących
- przekazywanie rozmów
- przekierowania rozmów – Call Forwarding
- dzwonienie grupy abonentów
- połączenia trójstronne – 3PTY
- prezentacja numeru CLIP
- zawieszenie połączeń HOLD
- 3 zapowiedzi słowne DISA (możliwość nagrywania własnych zapowiedzi)
- melodia dla połączeń oczekujących MoH
- różne rodzaje dzwonek dla połączeń wewnętrznych i miejskich
- współpraca z operatorami VoIP
- współpraca z bramfonami serii BRV, SKD i DPH
- możliwość odbioru połączeń z bramfonów BRV,SKD i DPH na telefonie GSM
- współpraca z telefonami / FAX-ami analogowymi
- współpraca z telefonami zgodnymi z VoIP-SIP
- wydruk historii połączeń
- automatyczna zmiana trybów pracy centrali (dzień / noc)
- estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie
- mały pobór mocy od 3W do 11W

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA CENTRALKI

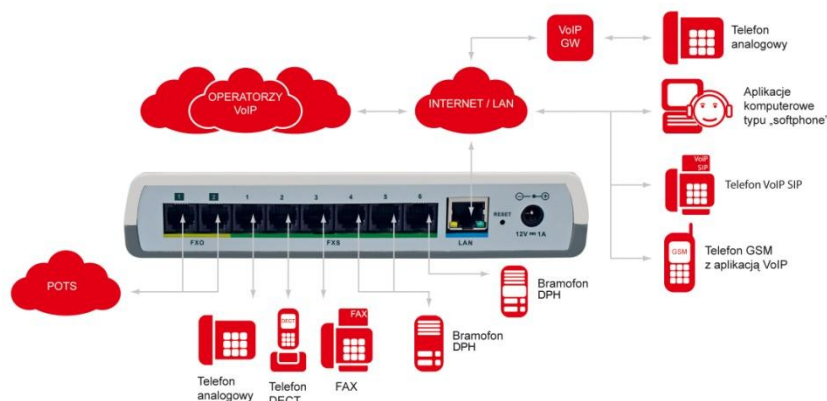

Przedstawiony materiał jest materiałem informacyjno-poglądowym.

W celu prawidłowego skonfigurowania serwera zalecamy kontakt i konsultacje z Dystrybutorem lub Autoryzowanym Partnerem Slican.